

Foliering og skilting av kontorer

Folie:

Standard dekor:

Glassklar folie med print av fem prosent hvit. Folien skal være gjennomsiktig, men hindre innsyn på skjerm og blikkontakt. Se vedlagte bilder. Av erfaring kan det være lurt å printe en prøve på dette som kunden godkjenner, da det kan variere fra printer til printer hvor mye blekk som legges igjen på folien.

Møterom:

På et felt på møterom skal det være vanlig hvit folie med hvit lim, og med innhold som viser logo og slagord. Se bilder.

Møteromsnavn:

Skjæres ut i fargen oracal 715-074 midle grey. Font Proxima Nova. Størrelse: 160 punkter.

Møteromsnavn er;

Et rom: Energi og begeistring

To rom: Energi, begeistring.

Tre rom; Folk, forenkling, fremover

Fire rom: Energi og begeistring, folk, forenkling, fremover

Fem rom: Energi, begeistring, folk, forenkling, fremover

Seks rom: Energi, begeistring, folk, forenkling, fremover, redefinere

Sju: Energi, begeistring, folk, forenkling, fremover, redefinere, utfordre

Der hvor det er naturlig, og møterommene ligger i nærheten av hver andre, skal «Folk», «Forenkling» og «Fremover» være i samme området. F.eks: Tre møterom på vestsiden av lokalet.

Inngangsparti

Logo skjæres ut i hvit folie.


Fasade

Frostet folie med hvit logo og tekst.

Montering

Kontorer:

Monteres på utsiden av glassene, og har en høyde på 60 cm på vinduene. Folien monteres 100 cm opp fra gulv. På dørene er folien 160 cm høy, og treffer på linje med folien til vinduene. Se vedlagt skisse under.

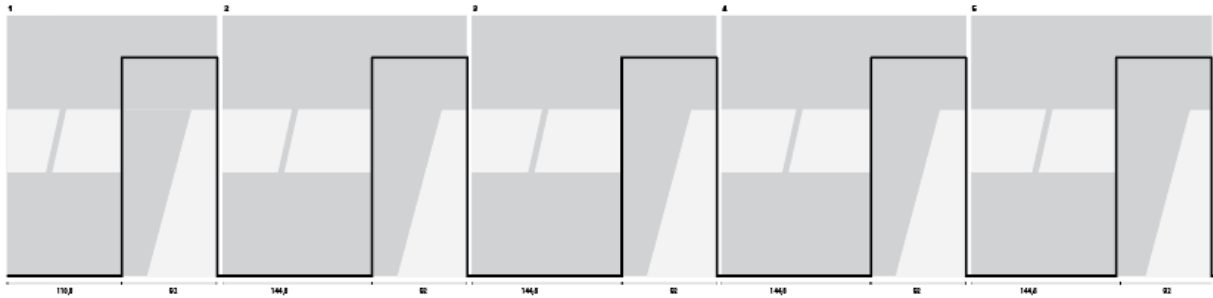


Møterom:

Folien monteres på utsiden av glasset, og har en høyde på 125 cm. Monteres fra dørkarm og nedover. Folien på døra dekker mer av døra enn folien på kontorene, og må tilpasses å treffe folieringen på kontoret ved siden hvis så er tilfelle.

Møteromsnavn monteres på høyre siden av døra.

Montering av folie på møterom når det er kontor på begge sider.

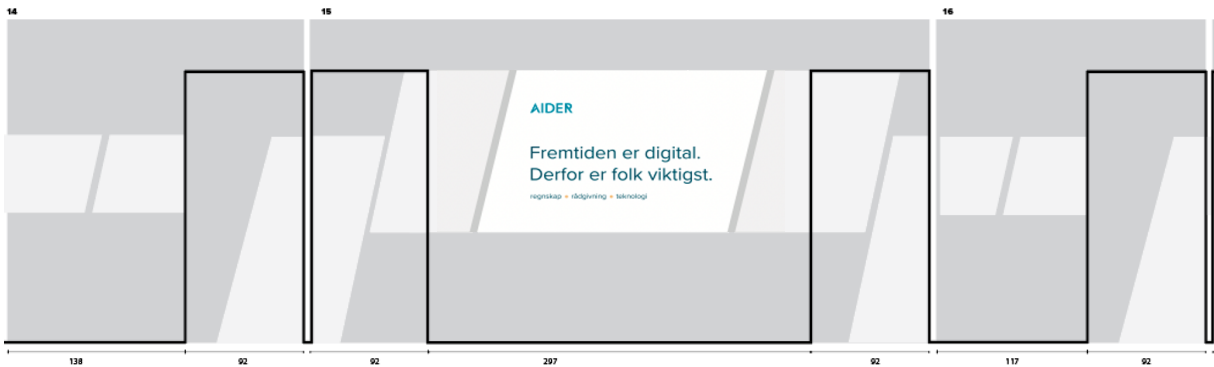

Figur 1 Bilde viser overgang fra kontor til møterom på sidene. Hvit felt i midten brukes som whiteboardtavle.



Figur 2 Viser foliert møterom, med hvit felt i midten som brukes som whiteboardtavle.



Figur 3 Legg merke til gjennomsiktsgraden på bildene. Man ser innholdet i rommet, men ikke ansikter og hva som står på skjerm.



Figur 4 Legg merke til gjennomsiktsgraden på bildene. Man ser innholdet i rommet, men ikke ansikter og hva som står på skjerm.

Foliering av fasade

Folien må tilpasses vinduer, men utgangspunktet er mønsteret som vises under her. Logo og slagord annenhver gang. Folien er utgangspunktet 50 cm høy, teksten er totalt 30 cm høy og logoen er 20 cm høy. Kan monteres fra innsiden hvis det er vanskelig med montering fra utsiden. Da legges hvit folie først, før det kan legges frostet folie over etterpå.



Logovegg inne

Profilvegg males i riktig farge, og logoen freses ut i 10 mm hvit akryl. Monteres med skjulte avstandsstykker. Størrelsen på logoen avhenger av veggen og hva annet som er montert der. I tillegg må avstand man ser logoen fra også være med på å bestemme størrelsen.


Vegg på kontoret (mur)
307 cm bred
237 cm høy
Logo: 130x33 cm



Vegg i gangen:
441 cm bred
250 cm høy
Logo: 130x33 cm




Vegg:
307 cm bred
255 cm høy
Logo: 98,5x25 cm

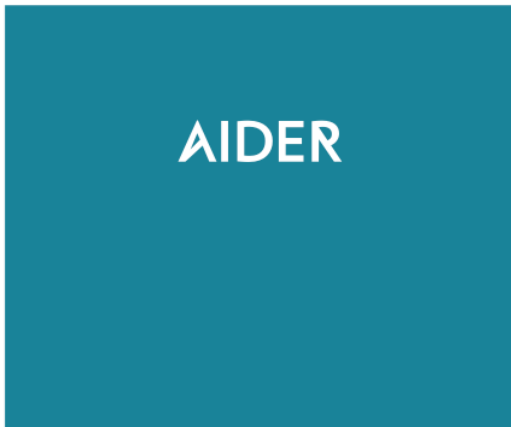

Lokale tilpasninger

Der det ikke er muligheter for å bruke standard dekor grunnet f.eks «gammeldags» interiør, må mønsteret og folieringen tilpasses. Det er viktig at skråskjæringen brukes slik som på standard dekor, men man må kanskje endre høyder, tilpasse seg andre typer dører osv. Se vedlagt bilde.

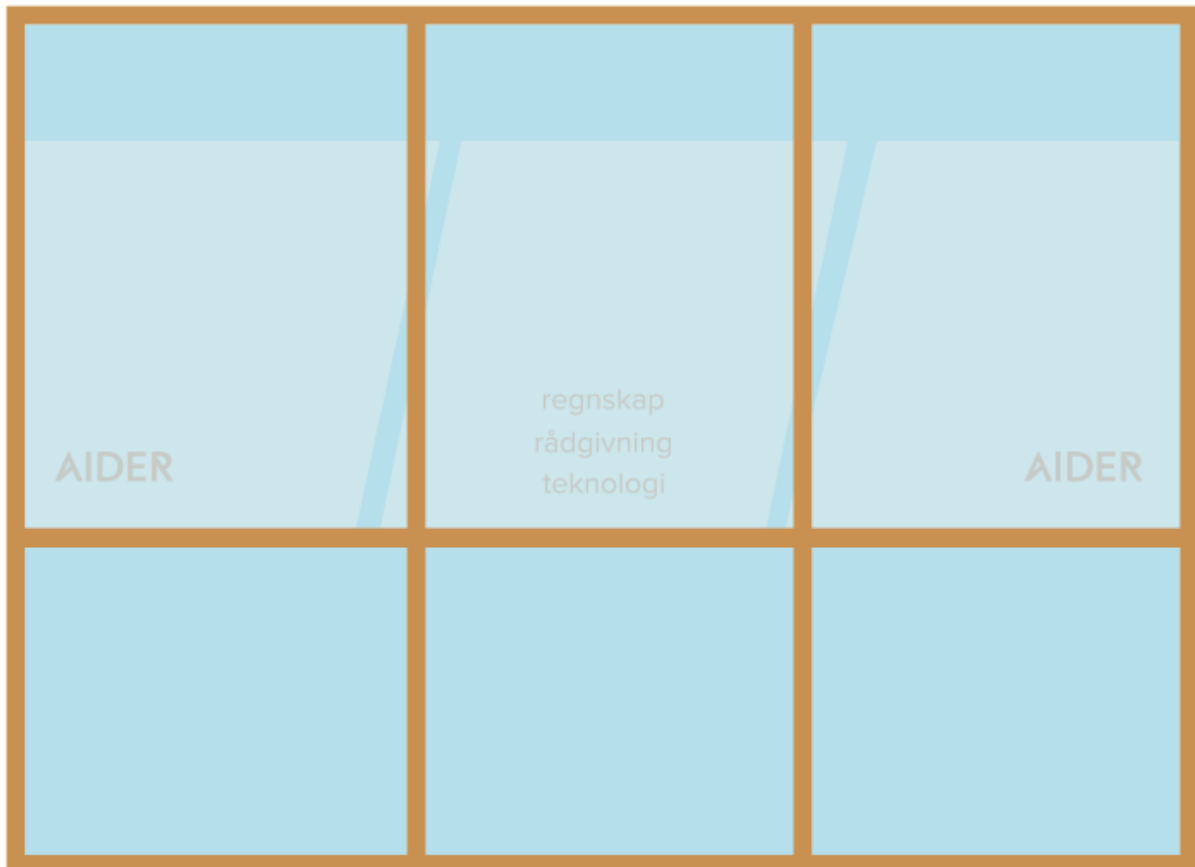

Vindusskilt


Vindusskilt monteres på innsiden av vinduet. Skiltet består av logo med løse bokstaver som er montert på en klar akryl/glassplate. Logoen vises utover, slik at den blir synlig fra utsiden av bygget. Logoen skal lyse hele tiden. Skiltet monteres i tak med medfølgende wirere, og en elektriker må koble til strøm.

Størrelse på skiltet er 900x360 cm.






M1:10




M1:10
LED installasjon



M1:10



M1:10




M1:10



M1:10



6 profil.



1	LED	M1 (0,36W,6500K)	
2	Transformator	LPV-35-12 (35W)	
3	Nederst	T:2mm	RAL 9018
4	Front	T:8mm	
5	Støtter	T:1mm H:40mm	RAL 9018
6	Grunnlaget	T:10mm	
7	Bunn	T:2mm	RAL 9018
8	Skruer og mutter	M4x20mm	RAL 9018
9	Glassklemmer	15mm	
10	Stenger med holder		

Glassklemmer



Stenger med holdere



Skruer M4x20mm



Det kreves en gummiavstand mellom skruen og braketten for å feste braketten til taket.

reklameservice